

HTS-24A형
HTS-24B형

취급설명서


CE / ISO9001



- * 형광등 1000W 이상은 절대 사용 하지 마십시오. 정격전류 이상 사용시 화재의 위험이 있으므로 반드시 마그네트 스위치를 사용 하십시오.
- * 타임 스위치 불량으로 인해 인명 및 재산 상의 직접적인 영향을 미치는 기기에는 사용을 하지 마십시오.


1. 판넬 부착방법

- * HTS-24A (일반형)
- * HTS-24BA (정전 보상형)

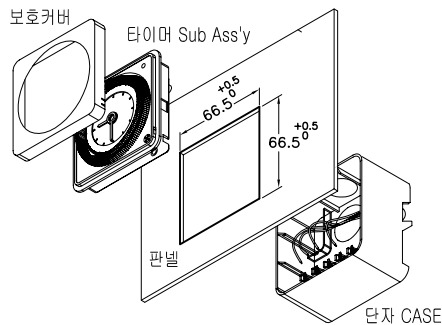

2. 부착방법


- * HTS-24B (일반형)
- * HTS-24BB (정전 보상형)

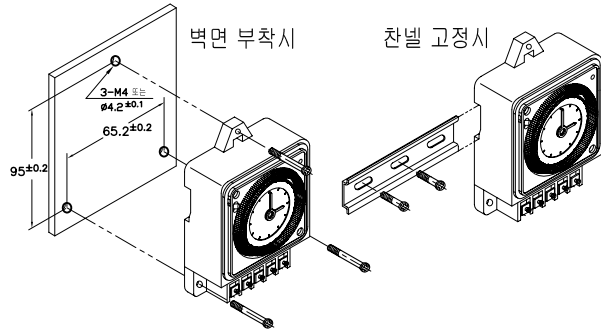

3. 결선방법

일반사용 (General)



마그네트 스위치 (Magnet S/W) 사용

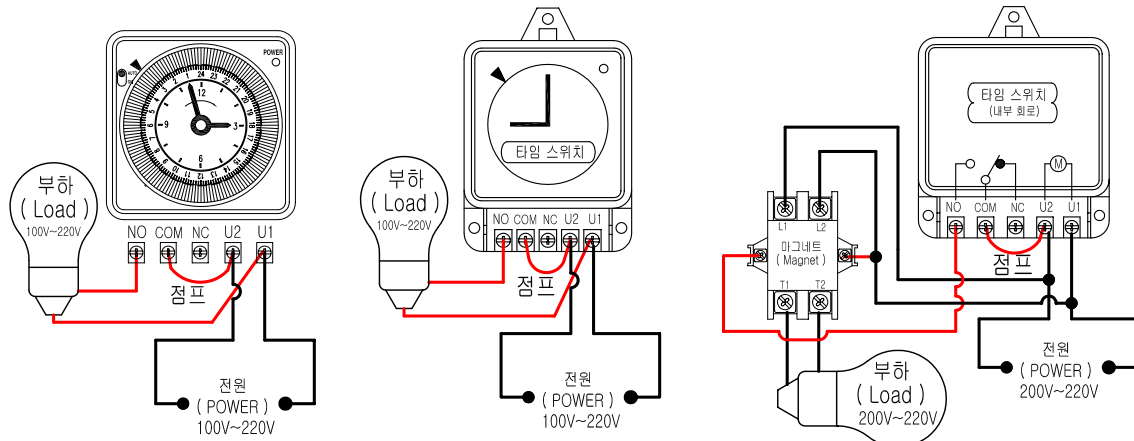


4. 현재시간 맞추기 및 ON/OFF 프로그램 방법 (Setting a Present time & How To ON/OFF Setting)

타이머 중앙에 있는 렌즈를 시계방향으로 돌려 시계를 오후3시에 맞추며, 바깥쪽 24시간 문자판에 있는 숫자 15(오후3시)가 화살표 ▼에 오면 됩니다


켜고 (ON) 싶은 시간대에 해당하는 만큼 , 시계둘레의 조정핀(Segment)을 바깥쪽으로 밀어냅니다

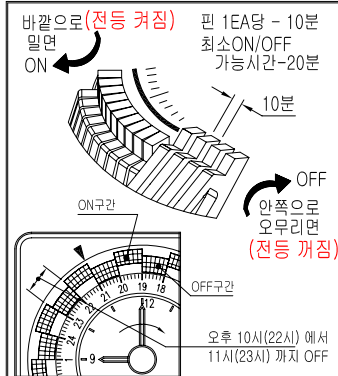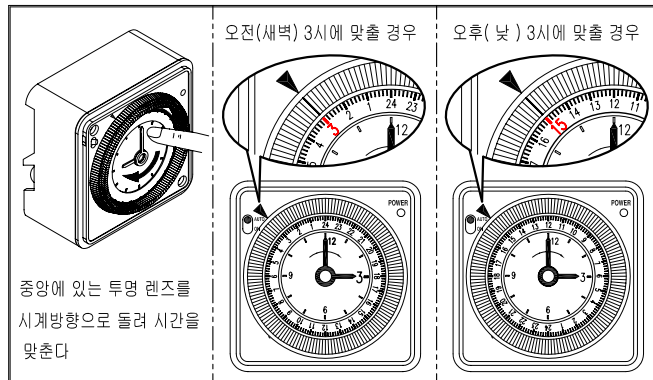

* **AUTO** 로 사용시
조정핀의 위치에 (ON 또는 OFF) 따라 점, 소등을 한다




* **ON** 으로 사용시
조정핀의 위치에 관계 없이 계속 점등을 한다



반드시 취급 설명서를 읽은후 사용하십시오

품질보증체제 인증기관 QEC로 부터 등록번호 5713으로 KSA9001/ISO9001 인증 등록된 업체입니다.

6. 각 부분 주요 명칭 (Part Name)

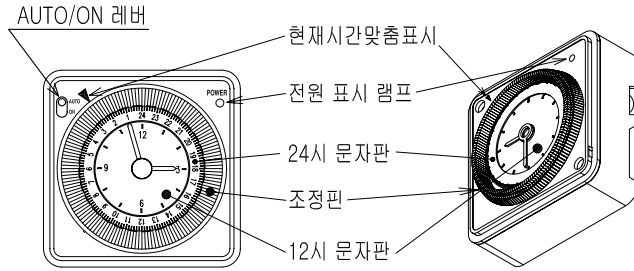

7. 제품 사양 및 특성 (Specifications)

제 품 명	사용 전압	전원 범위	40W 형광등 기준
HTS-24A	100V~220V 50-60Hz	16A	25개 이하
HTS-24B			
HTS-24S			
HTS-24C			
HTS-24D			
HTS-24TC	200V~240V 60Hz	24A(30A)	60개 이하
HTS-24TC50		40A(50A)	100개 이하
HTS-24HP5	상상 AC 220V / 380V	5 HP	3상 모터 구동 5 HP 이하

8. 부하 종류별 최대 사용 용량

백열전구	할로겐램프	형광램프	할로겐 램프기구	
	230V		마그네틱안정기	전자식안정기
1000W	1000W	20W 50개 40W 25개	1000W	1000W

9. 기술 사양 (Technical Specification)


- * 모델명
HTS - 24A - 일반형
HTS - 24BA - 정전 보상형
HTS - 24B - 일반형
HTS - 24BB - 정전 보상형
- * 구동원리 : 수정발진자(QUARTZ CRYSTAL)가 제어하는 스텝핑 모터(STEPPING MOTOR) 방식
- * 작 동 : 결선 후 전원 투입시 동작
- * 보상시간 : FULL 충전시(200시간 이상) 72시간 보상가능
- * 상용주파수 : 50Hz-60Hz
- * 점점부하 : 16A
- * 유도부하 : 3A (모터부하 : 500W)
- * 주변온도 : -10°C ~ +50°C
- * 정격 전류 이상 사용시 반드시 마그네트 스위치를 사용 할 것.

구 분	TIME	24시간용
최대ON/OFF가능횟수		72번/하루
핀(segment)당		10분
최소ON/OFF가능시간		20분
ON/OFF 가능시간		20분,30분,40분,....

⚠️ 취급시 주의사항

1. 정격용량 이상을 사용할 경우는 반드시 마그네트 스위치를 사용하십시오.
2. 타임스위치 전원은 AC100V ~220V, 50-60Hz 로 사용하십시오.
3. 섭씨 -10°C ~ +50°C의 환경 내에서 만 사용하십시오.
4. 습기, 진동 및 먼지가 심한 장소에서의 사용은 금하여 주십시오
5. 제품을 분해 또는 내부 결선을 변경하지 마십시오.
6. 본 제품은 전자파 또는 자장과 같은 외부의 간섭에 의해 영향을 받을 수 도 있습니다.
7. 전선이 접속되는 단자 부분은 단단히 조여 주십시오
접촉저항이 발생하여 화재의 위험이 있습니다
8. 어린이의 손이 닿지 않는장소에 설치하십시오(감전의 위험이 있음)
9. 본 제품은 여러가지 원인에 의해 오동작 할 수 있으므로 인명 또는 재산상 피해가 예상되는 곳에는 사용을 금합니다.

10. 참고 결선도

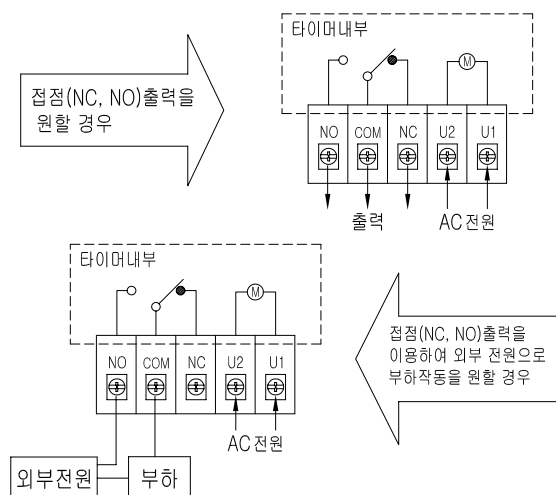

한 승 계 기

본 사 : 대구광역시 동구 효목2동 293-3
Tel : 053)745-4720 , 4721 , 4723 Fax : 053)745-4726
서울 사무소 : 02)2635-7279
Webpage : <http://www.hsa2000.co.kr>

반드시 취급 설명서를 읽은후 사용하십시오