


Metasol EMPR (DMP Series)

표준기종일람표

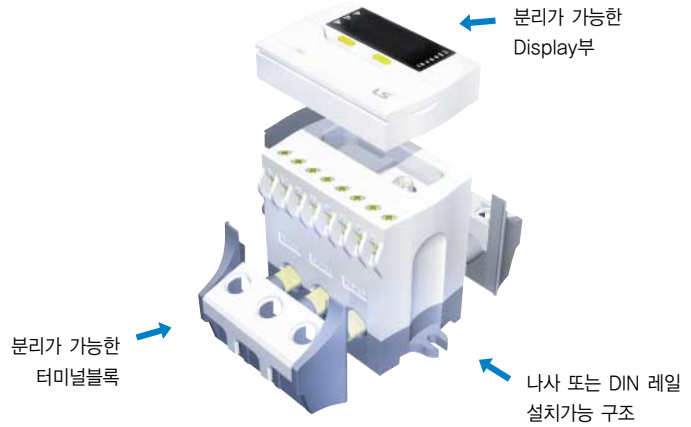

DMP

정격전류	접속방식	형 명	과전류	결상	구속	불평형	역상	부족전류	지락	순시단락	비 고
0.5~6A	단자형 (Screw)	DMP06-S, Sa	●	●	●	●	●	●	-	-	• 반한시/정한시 선택가능 • 전부하 전류가 6A이상 30A이하인 모터의 경우 36A정격의 모델을 권장합니다.
		DMP06-SZ, SZa	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP06-SI	●	●	●	●	●	●	-	●	
	관통형 (Tunnel)	DMP06-T, Ta	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP06-TZ, TZa	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP06-TI	●	●	●	●	●	●	-	●	
3~36A	단자형 (Screw)	DMP36-S, Sa	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP36-SZ, SZa	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP36-SI	●	●	●	●	●	●	-	●	
	관통형 (Tunnel)	DMP36-T, Ta	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP36-TZ, TZa	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP36-TI	●	●	●	●	●	●	-	●	
5~60A	단자형 (Screw)	DMP60-S, Sa	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP60-SZ, SZa	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP60-SI	●	●	●	●	●	●	-	●	
	관통형 (Tunnel)	DMP60-T, Ta	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP60-TZ, TZa	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP60-TI	●	●	●	●	●	●	-	●	

주) 본 제품은 1000V 이하의 저압 모터보호용으로 설계되었으므로 고압선로에는 사용할 수 없습니다.

DMP 형명체계

DMP	06	S	Z	a	220	보조접점
	전류조정범위	결선방법	OPTION	구분	조작전압	Aux. contactor
	06 0.5~6A	S 단자형 (Screw)	- 표준모델	- 기본모델	220 AC220V	1a1b
	36 3~36A		Z 지락보호	a 운전시간 관련기능	110 AC110V	2a
	60 5~60A	T 관통형 (Tunnel)	I 순시단락보호			2b
						2a1b

주) 1. 주문시 접점사양을
확인바랍니다.
2. 전원인가시
접점상태임