




Brake Hose Inspection

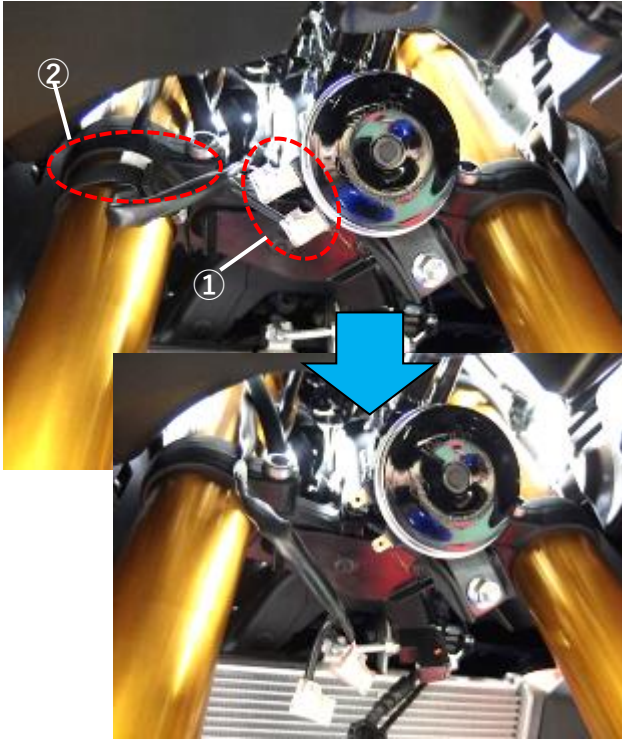

1. 경음기에 부착되어 있는 사진의 1번 커넥터를 제거합니다.
2. 프론트 포크에 장착되어 있는 사진 2번의 클램프를 제거합니다.

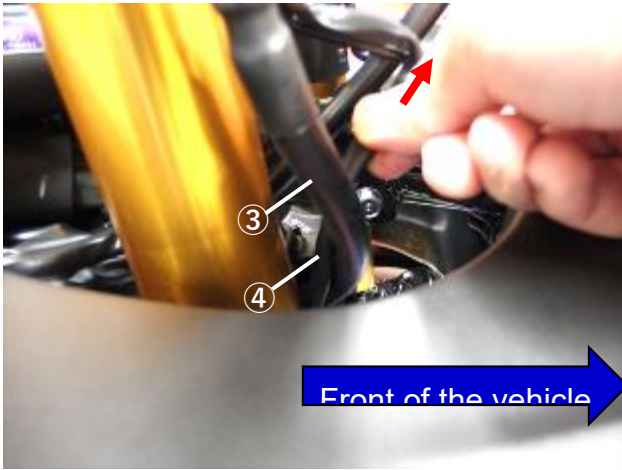

3. 브레이크 호스 뒤쪽에 위치하고 있는 경음기 배선을 브레이크 호스 앞 쪽으로 빼줍니다.

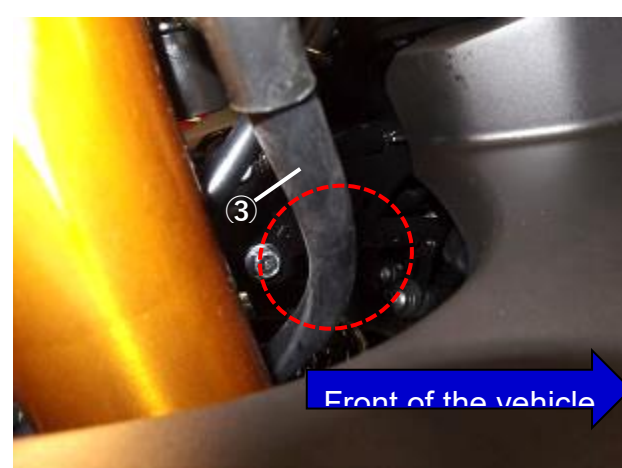


4. 경음기 배선을 3번 브레이크 호스 앞 쪽으로 위치하도록 합니다.

배선이나 호스에 마모나 손상이 있는지 점검합니다.


이상없음 ⇒ 페이지 3

마모나 손상 있음 ⇒ 확인 후 교환(서비스 매뉴얼을 참고)


Change of Lead Wire Routing

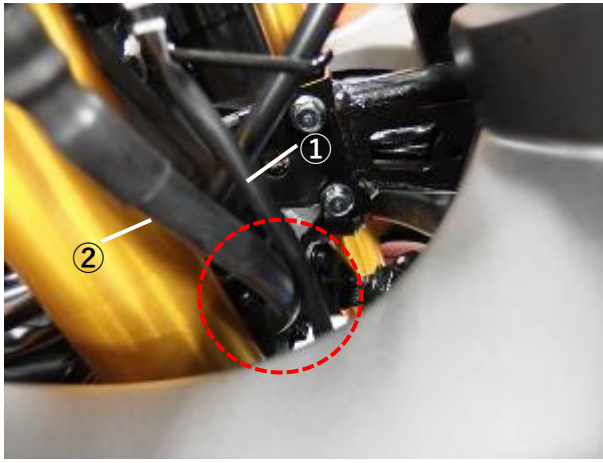

1. 경음기 배선 1 번을 브레이크 호스 앞으로 이동합니다.

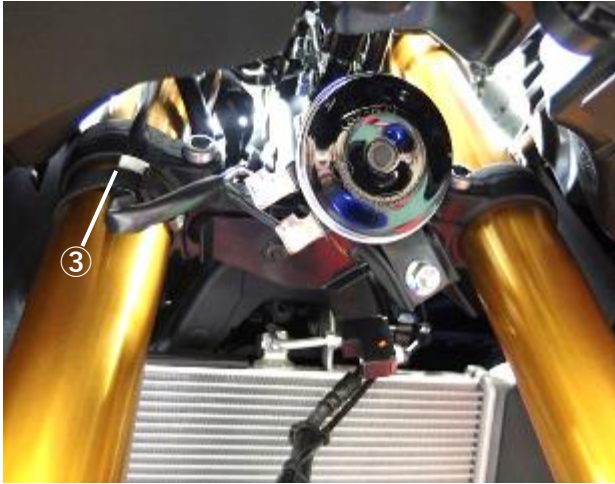


2. 흰 테이프 위치로 프론트 포크에 배선을 고정하십시오.
클램프 3 번을 임시로 고정하고 커넥터를 경음기에 연결하십시오.
커넥터 방향에 주의하십시오.

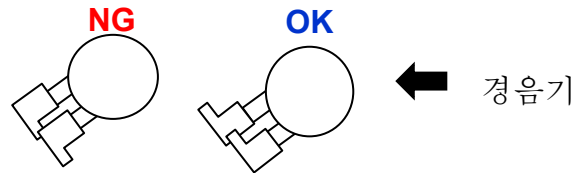

3. 클램프를 단단히 고정합니다.
주의 사항:

- 클램프 위치는 브라켓 아래입니다.
- 클램프의 나머지 부분은 투명 튜브에 넣습니다.
- 경음기 배선은 아래 그림을 참고하십시오.

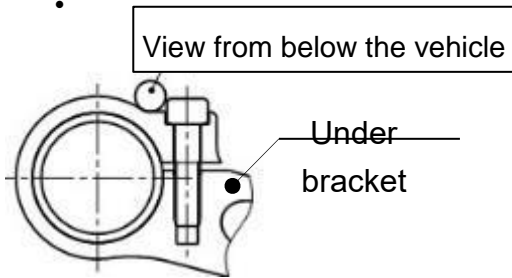

4. 경음기가 정상 작동하는지 확인하십시오.