

설명

비상전원 변환 시스템(E.P.C.S)

일반전원 부

정격전압 : 220V

정격전류부하속 : 15A

비상등 : 1A

조건부단락 전류값 : 5KA 60Hz

이미지/사양

비상전원 변환 시스템 이미지



일반전원 부

정 격 전 압	AC 220V
정격전류부하속	15A
비 상 등	1A
조건부단락 전류값	5kA 60Hz

W	H	D
68	70	45

비상전원 부

정 격 전 압	AC 220V
정격차단전류	2.5kA
정격감도전류	30mA
정격부동작전류	15mA
동 작 시 간	0.03초 이내
정격절연전압	AC 250V

전체


사 용 전 원	AC 220V / 60Hz
사 용 용 도	상시전원 정전 시, 비상전원으로 자동으로 변환하여 2차측에 전원을 공급
정 격 전 류	10A 이하
환 경 조 건	온도 : 0°C ~ 70°C 습도 : 20%~70%
설 치 형 태	분전반 내 설치
동 작 형 태	릴레이 출력

결선방법

분전함 / DMS함 내 결선도 (위치와 방향이 바뀔수 있습니다.)



상세 결선도

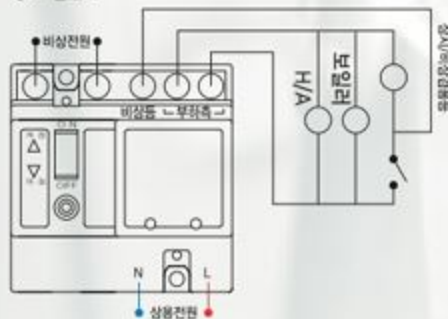

외형도/후부사이즈

