

COMMAX PRODUCT GUIDE 2019

IP 홈 IoT 솔루션
기축 시스템(아파트용)
공동주택 홈 네트워크 시스템
공동주택 IP 시스템
홈 오토 시스템(아파트/오피스텔용)
IoT 비디오폰(스마트 빌라/오피스텔용)
출입통제 시스템(스마트빌라/오피스텔용)
단독주택 비디오폰
인터폰
CCTV 시스템
병원용 간호사 호출 시스템
스마트 도어록
전관방송(PA) 시스템



공동주택 IP 시스템

확장이 쉽고 세대 간 통화가 가능하며,
복잡한 서버가 없는 IP 시스템입니다.
세대 비디오폰은 물론 스마트폰으로도
CCTV 모니터링이 가능합니다.



에너지 절감

전력사용량을 예측하여 에너지 절감을 위한
효율적인 방법을 알려주고, 자동으로 조명과
실내온도를 조절하여 생활하기 쾌적한
주거환경을 만들어 줍니다.




강화된 보안


출입통제 및 영상보안시스템, 각종 센서를
통한 동작 감지로 가스누출, 화재 등의
방재시스템으로 우리 가족에게 안전한 환경을
제공합니다.



공동주택 IP 시스템 구성도

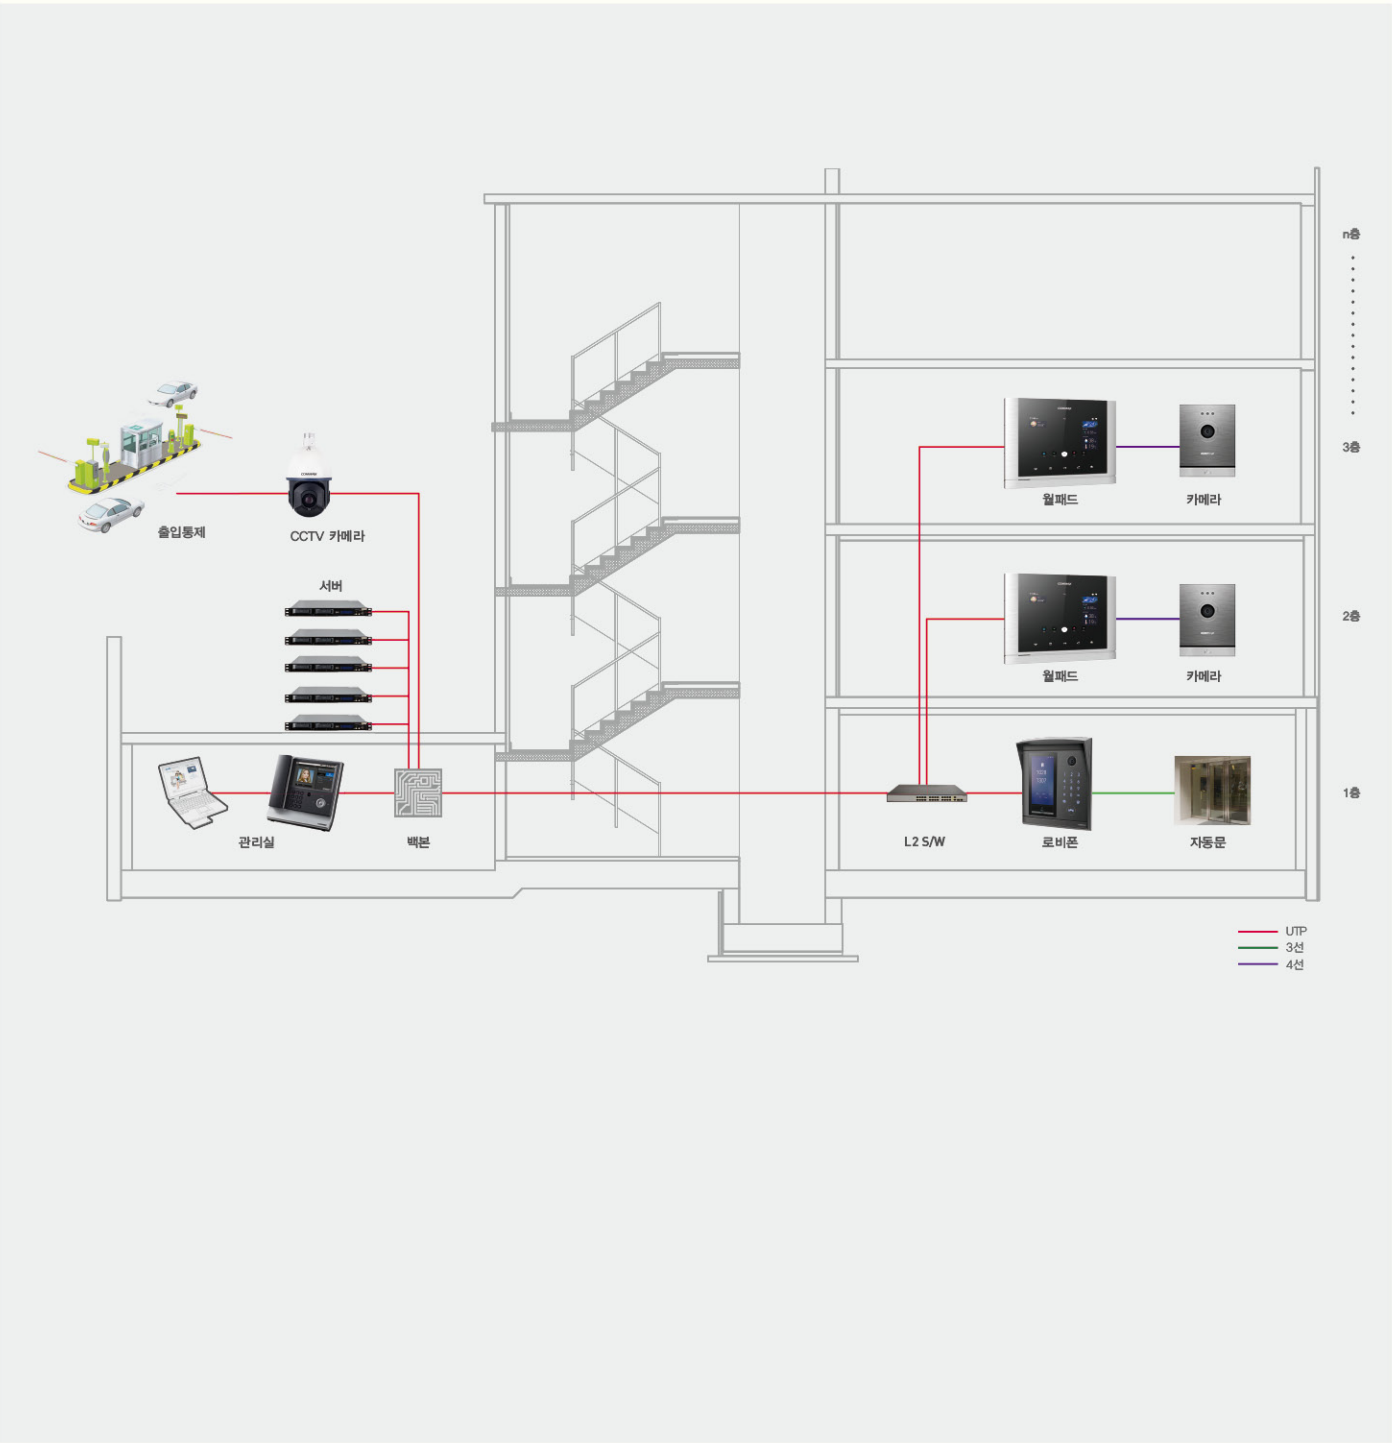

CIP 월패드
CIP-700ML



- 제품 기능**
- 485 제어(난방, 가스, 전등, 일괄소등, 전등제어)(옵션)
 - 디지털 도어록 연동 지원
 - PoE : 기능 지원(옵션)
 - ECO : EMS(에너지 관리 시스템)
 - 시큐리티 : 경비실 연동, 무인경비시스템, 출입통제 마그네틱, PIR센서 연동
 - 편리기능 : 방문자 확인, 음성 메모, 엘리베이터 호출, 단지 정보 조회

제품 제원	
전원	AC 100~240V, 50/60Hz
디스플레이	7형(17.8cm) Touch LED
설치형태	노출형
작동 온도	0℃~40℃
소비 전력	대기 시 5W, 최대 12W
통화 방식	VoIP
배선방식	UTP(CAT.5e)
통신 방식	TCP/IP, RS485
OS	안드로이드
제품 크기(mm)	244(W)x180(H)x22(D)

CIP 월패드
CIP-700UL



- 제품 기능**
- PoE : 기능 지원(옵션)
 - ECO : EMS(에너지 관리 시스템)
 - 시큐리티 : 경비실 연동, 무인경비시스템, 출입통제
 - 편리기능 : 방문자 확인, 음성 메모, 엘리베이터 호출, 단지 정보 조회

제품 제원	
전원	AC 100~240V, 50/60Hz
디스플레이	7형(17.8cm) Touch LED
설치형태	노출형
작동 온도	0℃~40℃
소비 전력	대기 시 5W, 최대 12W
통화 방식	VoIP
통신 방식	TCP/IP
배선방식	UTP(CAT.5e)
OS	안드로이드
제품 크기(mm)	276(W)x178(H)x31(D)



(주)코맥스

코맥스 서비스센터 1599-8866
본사 대표번호 031-731-8791 | Fax 031-731-8797
국내 영업부 031-739-3515~7 | Fax 031-745-2100
주소 13229 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494(상대원동)

홈페이지 www.commax.com

iot.commax.com

 facebook.com/commax.korea

 youtube.com/commaxvideo

 blog.naver.com/commax0401



www.commax.com



iot.commax.com

문의처