

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

제품 사용 설명서

현관 카메라 DRC-4L / DR-3L



DRC-4L

DR-3L

www.commax.com

주식회사 코맥스





코맥스 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.





사용하시기 전에 본 설명서(특히 안전을 위한 주의 사항)를 잘 읽어 보시고, 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.
본 제품이 정상적인 동작상태가 아닌 상황에서 발생한 방법 및 방재사고에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.



1. 각부의 명칭

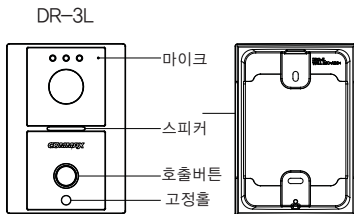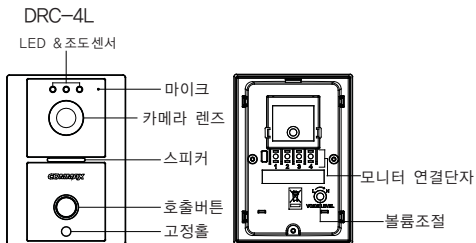


2. 결선 및 설치방법

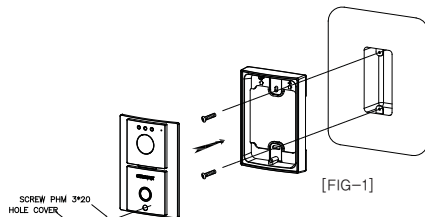

1. 설치할 곳의 벽면홀과 벽걸이 홀을 맞추어 고정을 합니다.[FIG-1]
2. 세대모니터 연결선을 그림과 같이 극성에 맞추어 결선을 합니다.
[FIG-2](#1:음성, #2:GND, #3:DC12V, #4:영상)
3. 벽걸이에 제품의 뒷면 홈부터 맞추어 끼워 밀착 시킨 다음 모니터의 화면을 확인하여 원하는 위치의 화면이 나오는 확인합니다.
4. 스크류를 이용하여 제품 밑면에서 고정 시키면 됩니다.[FIG-1]



3. 내용물




현관카메라



SCREW PHM 3*20



HOLE COVER



벽걸이



FH1T 4X50 ZnY
직결(2EA)



SHEET VOLUME



4. 제원 및 특성

제 원	DRC-4L			DR-3L	
정격전압 / 소비전류	12V ㄹ(모니터에서 공급)			12V ㄹ(모니터에서 공급)	
결선방식 (모기 캐패기)	4선식 유극성			3선식 유극성	
촬상소자	1/3" C-MOS(COLOR)				
통화방식	동시 통화 방식			동시 통화 방식	
주사방식 / 주사주파수	NTSC STANDARD				
최저조도	0.1Lux(카메라 전방 300mm까지)				
조명	LED 내장 (야간시 작동)				
촬상각도	대각 100°, 수평 80°, 수직 60°				
각도조절	상향 6° 고정				
동작보증온도	-10℃ ~ +40℃			-10℃ ~ +40℃	
무게 (g)	160g			140g	
외형치수 (mm)	100(W) X 143(H) X 35(D)				
통달거리 (TIV Cable)	지름(pie)	0.5	0.65	0.8	1
	거리(M)	28	50	70	115



본 제품은 ISO 9001품질보증 시스템에서 철저한 품질검사를 거쳐 만들어진 제품입니다.

보 상 기 준	제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 재정 경제부 고시 제 2006-36호 규정에 의거합니다.		
품질보증기간	구입일로부터 1년	수리용 부품 보유기간	제품단종 후 5년
소비자피해 보상안내	• 상기 품질보증기간 동안에 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 무상수리를 하여 드립니다. • 품질보증기간이 경과한 경우와 보증기간 이내라 하더라도 아래 사항에 대하여는 실비의 수리비와 부품대를 청구합니다. (출장을 요한 경우는 출장비 포함) - 고객의 고의 또는 과실에 의한 고장의 경우 - 당사의 대리점이나 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우 - 기타 천재지변에 의한 제품고장 또는 손상이 발생한 경우 등		
품명 및 형식명	현관 카메라 (DRC-4L/DR-3L)		
제 품 구 입	정 격 전 압	12V ==	정격소비전력
정	구 입 일	년 월 일	구 입 점 (상호)

*품질보증기간은 고객께서 구입한 일로부터 산정되므로 본 제품 보증서에 구입일자를 기재 받으시어 잘 보관하시기 바랍니다.

서비스센터 대표전화(고객접수 및 재설치문의)

1599-8866

주식회사 코맥스

본 사 및 공 장 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494
TEL : (031)731-8791~6, FAX : (031)731-8797

HOME PAGE : <http://www.commax.com>

PM104L000000