

ACCESSORIES

악세사리

Accessories 악세사리

Others

Detection

Intelligent

Level Control


Timers

Relays

Buzzer

Control and Signaling

Switches

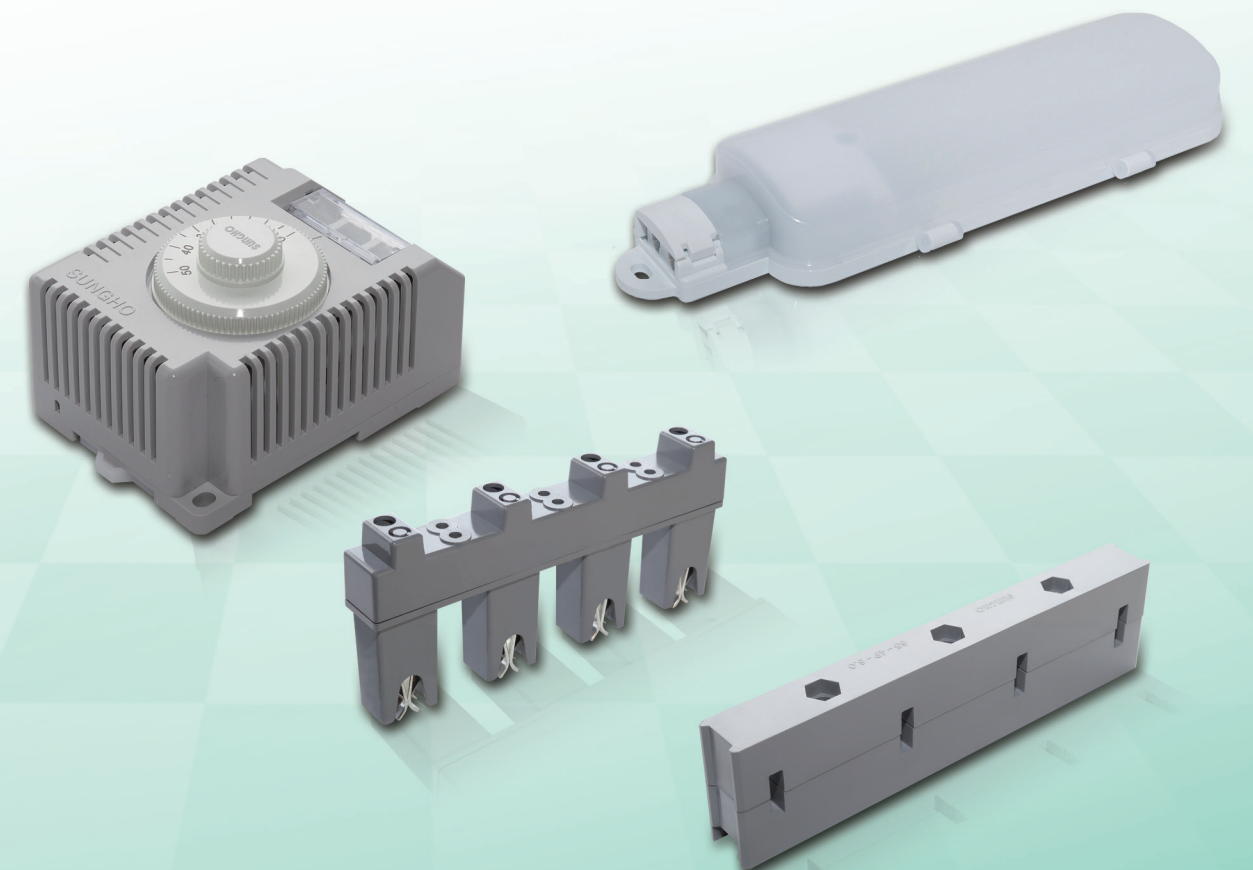



LED 램프 Attachment LED LAMP

특징


Features

- 배전함 자동제어함에 부착 배선작업이 아주 편리합니다.
It's much convenience work for connecting line of auto control box control panel.
- 케이스 재질은 광학산PC(폴리카보네이트) 난연제 V2 급입니다.
(광학산PC재질로 측면에도 간접 조명이 됩니다.)
The case has made polycarbonate fireproof V2 grade.



외형치수

Dimensions

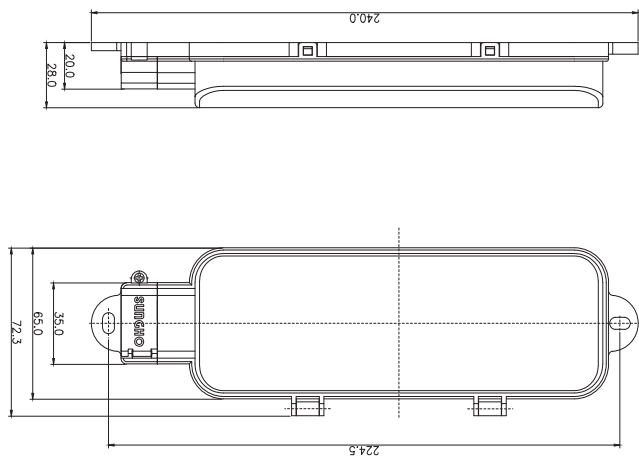

사양

Specifications

MODEL	전압 voltage	전력 watt	주파수 Hz	가로 Width	세로 Heghit	높이 Length	고정홀 Attachment hole	중량 Weight	조도 Illuminometer 1M heghit
SH-ALL-5	AC/DC 110V ~ AC240V	5W	50/60Hz	240	72.3	28	224×32.5	153g	890Lux
SH-ALL-10	AC/DC 110V ~ AC240V	10W	50/60Hz	240	72.3	28	224×32.5	153g	1.600Lux

사용주의온도	사용주의습도	보관온도	재질	단자볼트	고정볼트	압착단자
-20~90℃	30~80% RH	-20~90℃	PC(Polycarbonate) UL-94 V-2 난연성재질	M4×10	M4×8	1.5~4Y

직부등 Ceiling light

특징

Features

- 전구조립이 간편하게 되어 있습니다.
- 백열전구 및 삼파장 전구 공용으로 사용 가능합니다.
- 반사경이 3면으로 되어 있어 빛의 퍼짐이 좋습니다.
- 내열수지를 사용하여 장시간에도 틀어짐이 없습니다.
- 충격에 강한 수지를 사용하였습니다.





성능

Other characteristics

정격소비전력	백열전구	Max 60W
	삼파장전구	23 W
본체고정	M4볼트	

외형치수

Dimensions

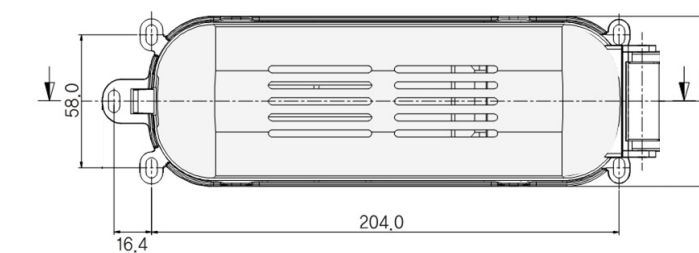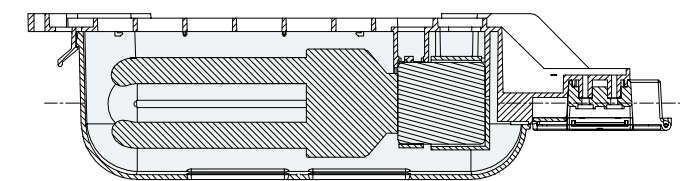


MCC 1st Connector

특징


Features

- 콘넥터의 접속저항이 최대치로 설계하여 매우 우수합니다.
- 외관은 충격에 강한 재질을 사용하였습니다.
- 단자와 전선과의 인장력은 45kg을 견디도록 설계하였습니다.
- 외관이 현대 감각에 맞게 디자인 되어 MCCB패널 조립시 고급스럽습니다.
- 콘넥터는 전면 및 후면취부 어느곳이든 가능하도록 설계하였습니다.
- SIS전선도 생산 가능합니다.

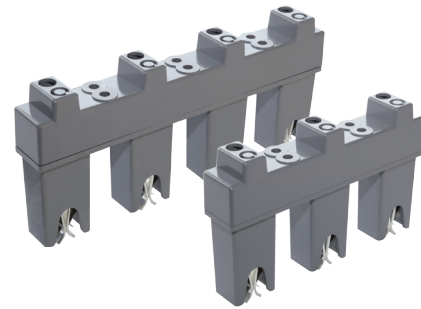

외형치수

Dimensions

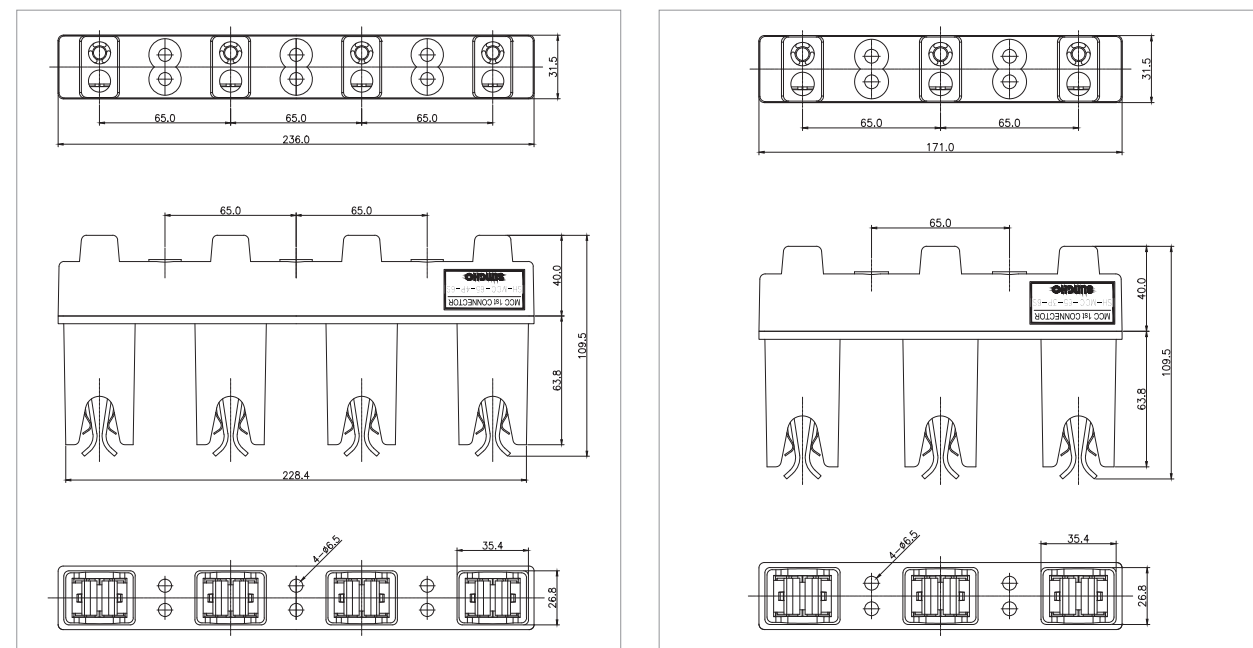

형명분류


SH-MC	65	3P	C10
성호제어기기 SUNGHO 1ST Connector	모션간격 Distance Btn busbar and busbar	콘넥터 수량 no. of connector	전선 및 콘넥터 용량 cable and connector capacity
	60 60mm	3P	C06S 60mm
	65 65mm	4P	C10S 10mm ²
			C16S 16mm ²
			C25S 25mm ²

스페이스히터용 온도조절기 Thermo Controller

특징


Features

- 15A의 높은 개폐 용량을 가지고 있습니다.
- 구조가 내아크성, 내연, 내열재질로 절연성이 우수합니다.
- 단자보호커버가 있어 제품안전성이 우수합니다.

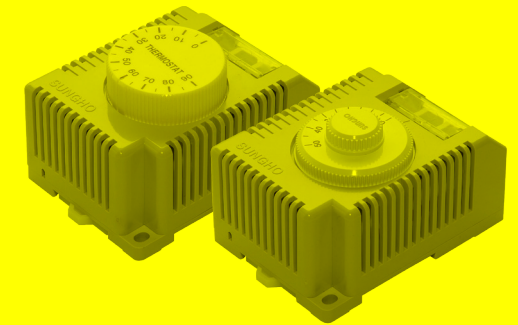


외형치수

Dimensions

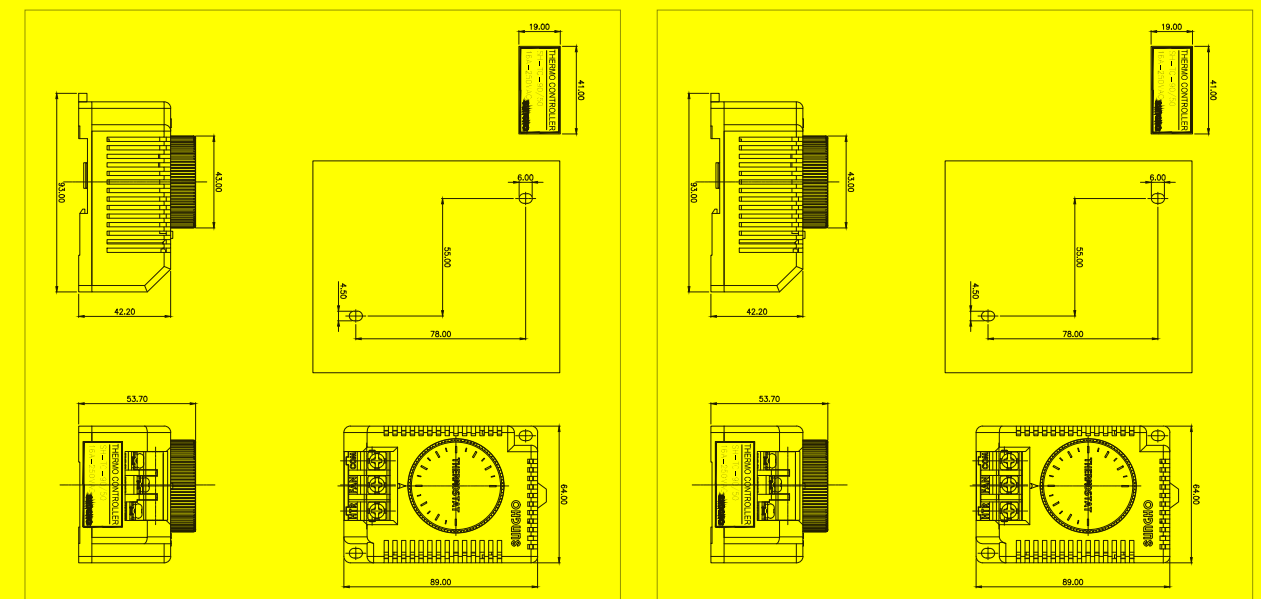

결선도

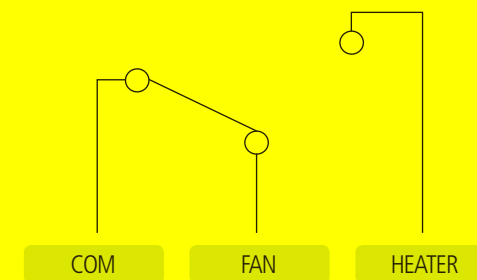

사양



Specifications

항목	SHTC - 50	SHTC - 90
온도조절범위	0 ~ 50	0 ~ 90
온도 허용차	4±2℃	4±3℃
접점용량	250VAC 16A	
본체고정	M3.5 BOLT 및 DIN RAIL	

BUS bar Supporting Insulator

외형치수 Dimensions



SH - BBS - 65 - 6 - 3P

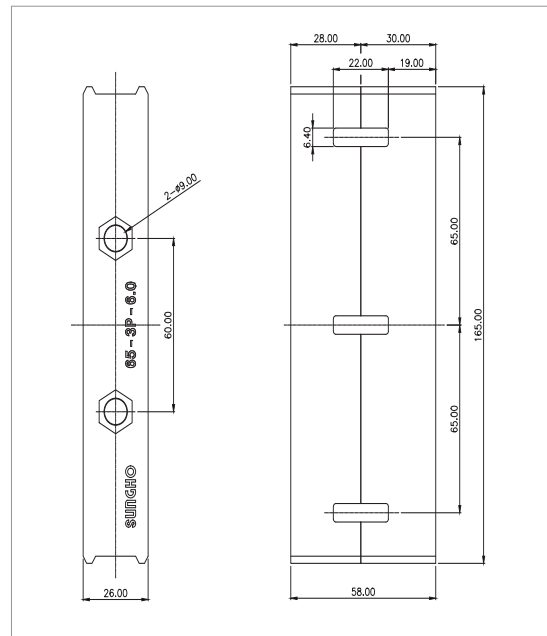

사양 Specifications

모선지지 간격 bus bar supporting space	65mm
모선두께 bus bar thickness	6mm

SH - BBS - 65 - 6 - 4P

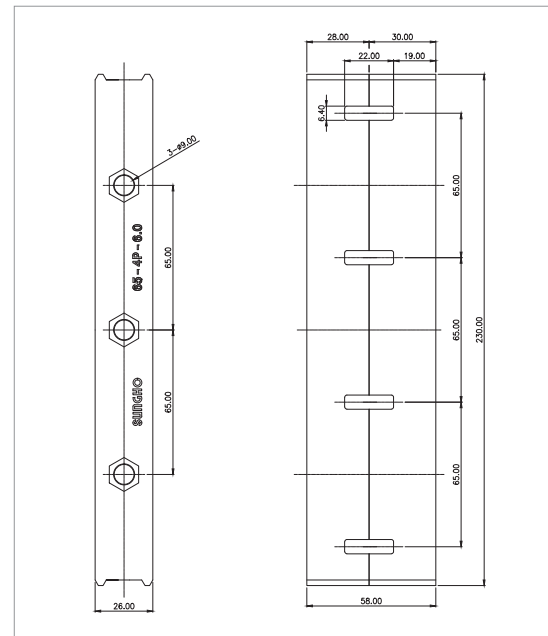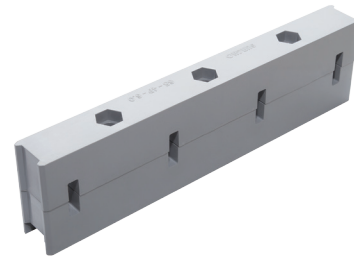


모선지지 간격 bus bar supporting space	65mm
모선두께 bus bar thickness	6mm


ELB 지지대 ELB Support Fixture

외형치수 Dimensions

ELB 소형 지지대

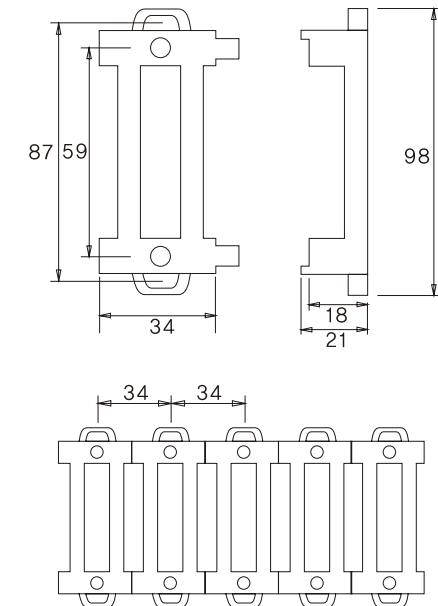


ELB 대형 지지대

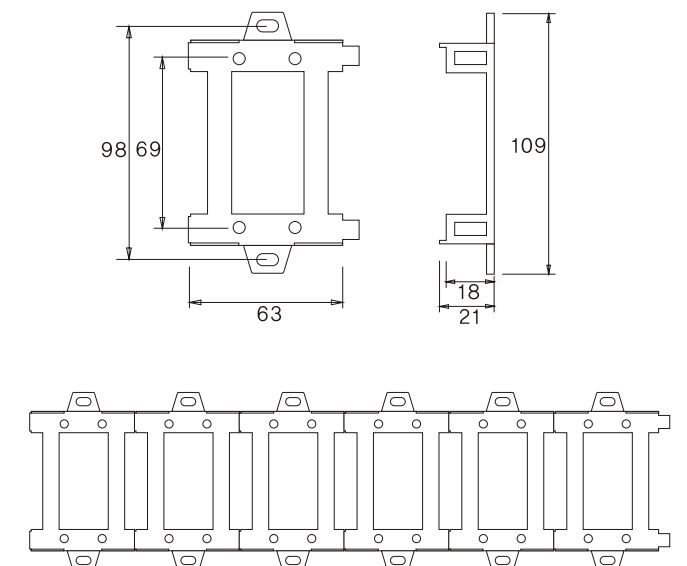

부스바 지지대




외형치수
Dimensions

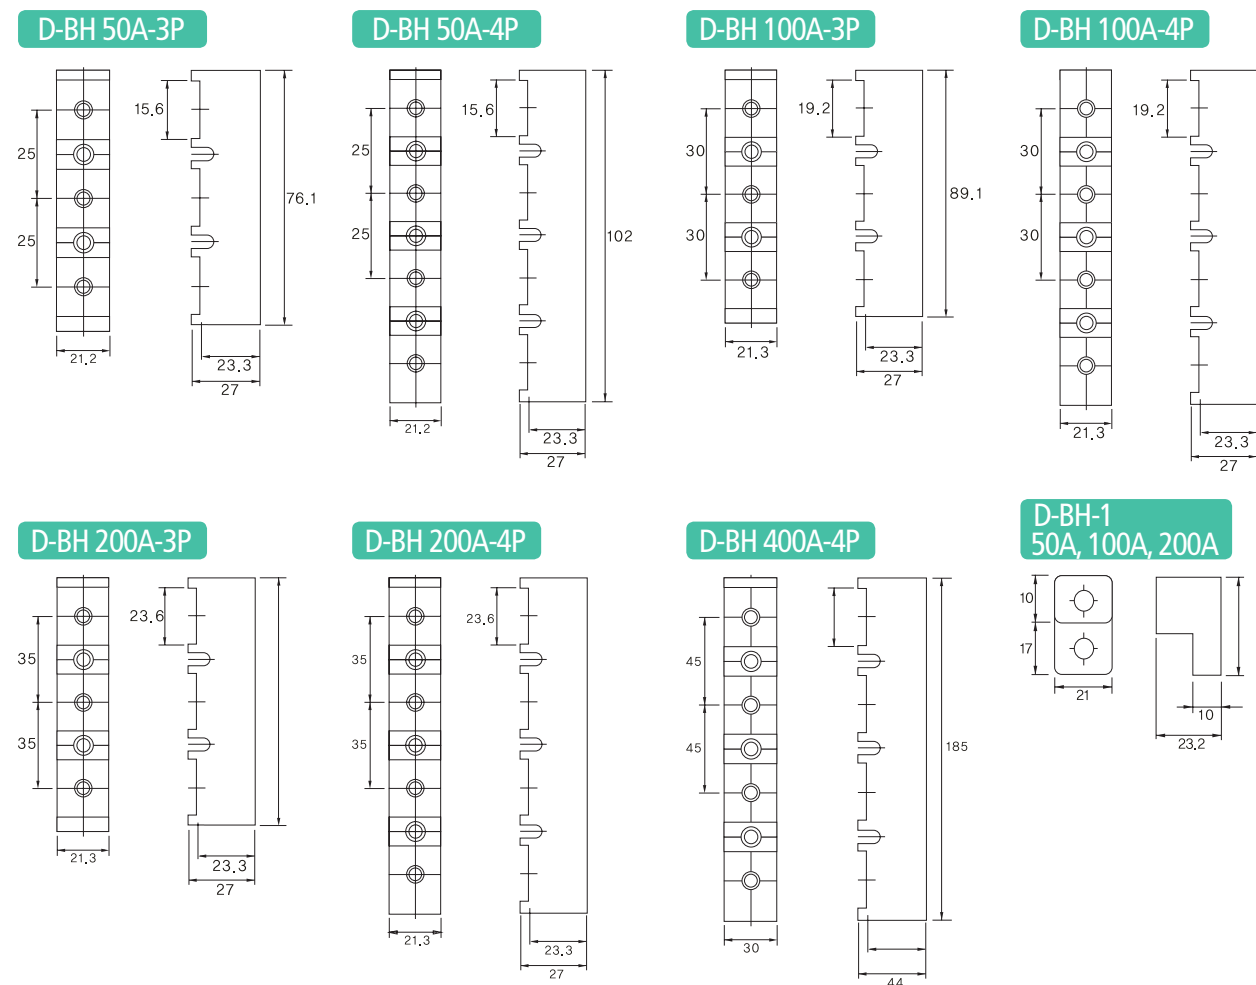

P-cover Bolt



외형치수
Dimensions

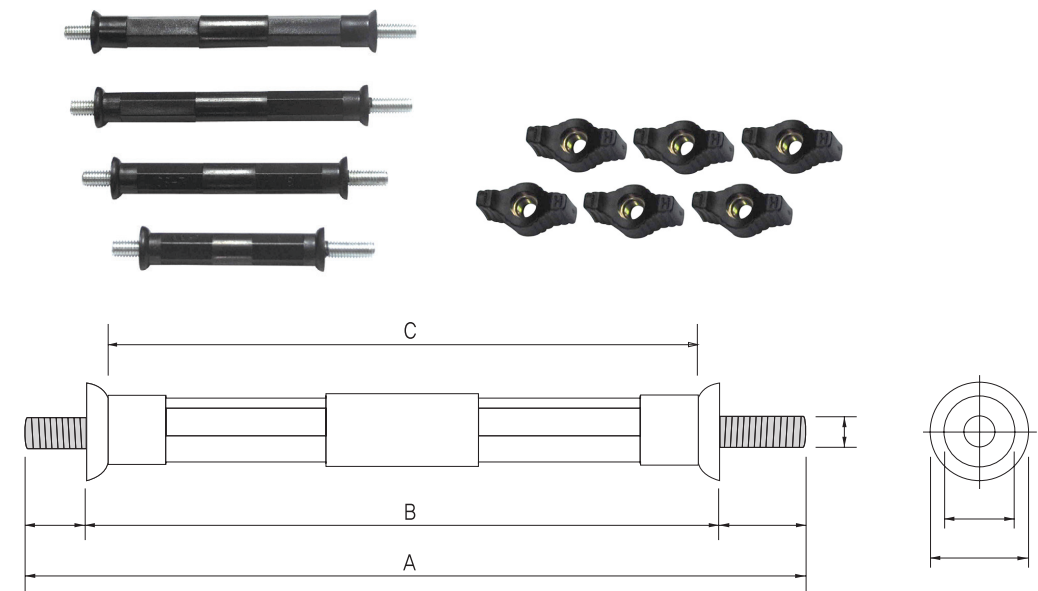

사양
Specifications

모델명	A	B	C
SH P-60	85	60	48
SH P-68	95	68	63
SH P-80	105	80	68
SH P-95	120	95	83
SH P-103	128	103	91